


CENTRALE ASPIRANTE



CENTRAL VACUUM UNIT

IN WALL
Code AS547

vista laterale
lateral view

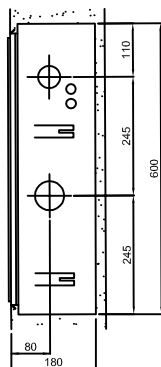

vista frontale
frontal view

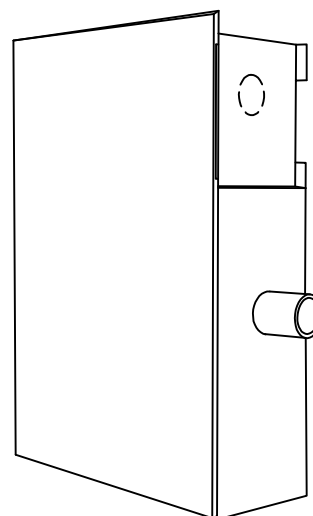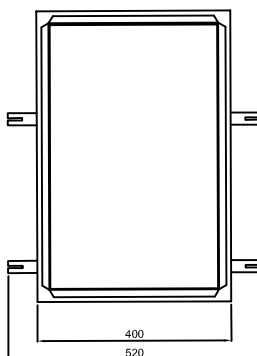

OPERATORI CONSIGLIATI: 1

SIMULTANEUS OPERATORS : 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	Volt	220/240
POTENZA MOTORE	MOTOR POWER	Kw/Hp	1,70/2,28
GIRI MOTORE MAX.	MAX. MOTOR REVOLUTIONS	rpm	41860
STADI MOTORE	MOTOR STAGES	n.°	1
DEPRESSIONE MAX.	MAX. VACUUM	mm ₂ H O	2650
PORTATA ARIA MAX.	MAX.AIR CAPACITY	m ³ /h	190
AVVIAMENTO SOFT-START	SOFT-START		si / yes
MATERIALE CARTUCCIA FILTRO	FILTER CARTRIDGE MATERIAL	poliestere / polyester	
SUPERFICIE FILTRANTE	FILTER SURFACE	cm ²	2000
CAPACITA' CONTENITORE POLVERI	DUST CONTAINER CAPACITY	Lt.	20
ALTEZZA CENTRALE ASPIRANTE	VACUUM UNIT HEIGHT	H mm	600
LARGHEZZA CENTRALE ASPIRANTE	VACUUM UNIT WIDTH	L mm	400
PROFONDITA' CENTRALE ASPIRANTE	VACUUM UNIT DEPTH	P mm	180
DIAMETRO BOCCHETTONE INGRESSO POLVERI	DUST INLET DIAMETER	Ø mm	50
DIAMETRO BOCCHETTONE ESPULSIONE	EXHAUST VALVE DIAMETER	Ø mm	no/50
RUMOROSITA'	NOISE	Db (A)	59
PESO	WEIGHT	Kg	18
I valori di depressione e portatad'aria sono stati ottenuti in laboratorio e vanno considerati con una tolleranza del 10% se misurati in cantiere.		The values in depression and air capacity are obtained in laboratory so they must be considered with a tolerance of 10% if they are measured in yard.	
SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA	MAX. SURFACE TO BE COVERED	m ²	150
NUMERO MASSIMO PUNTI PRESA	MAX. NUMBER OF INLET VALVE LOCATIONS		6
PRESA PIU' LONTANA	MAX. DISTANCE INLET VALVE	m	25
LIVELLI O PIANI DELLO STABILE	LEVELS OR STOREYS OF THE BUILDING		1-2

AIRBLU

Via del lavoro, 21A - 47035 GAMBETTOLA (FC) - ITALY
Tel.+39 0547 59308-Fax +39 0547 657683
<http://www.airblu.com> - E-mail:info@airblu.com