


GRUPPO ASPIRANTE CON CONTROLLO ELETTRONICO DELLA DEPRESSIONE


VACUUM UNIT WITH ELECTRONIC VACUUM CONTROL

T40I
Code CIT1171

vista laterale
lateral view

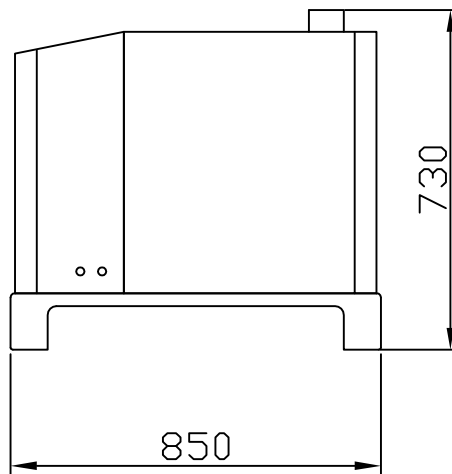

vista frontale
frontal view

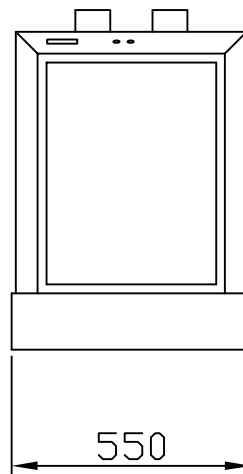

OPERATORI CONSIGLIATI: 2

SIMULTANEUS OPERATORS : 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ALIMENTAZIONE | POWER SUPPLY | Volt/Hz | 380/50-60 |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| POTENZA MOTORE | MOTOR POWER | Kw | 4.0 - 4.6 |
| GIRI MOTORE MAX. | MAX. MOTOR REVOLUTIONS | rpm | 3500 |
| DEPRESSIONE MAX. | MAX. VACUUM | mm ₂ H O | 3500 |
| AVVIAMENTO SOFT-START | SOFT-START | | si / yes |
| INVERTER | INVERTER | | si / yes |
| PORTATA ARIA MAX. | MAX. AIR CAPACITY | m ³ /h | 380 |
| ASSORBIMENTO IN LAVORO | CONSUMPTION IN OPERATION | A | 11-19 |
| ALTEZZA | HEIGHT | mm | 730 |
| LARGHEZZA | WIDTH | mm | 550 |
| PROFONDITA' | DEPTH | mm | 850 |
| PESO | WEIGHT | Kg | 100 |
| RUMOROSITA' | NOISE | Db (A) | <75 |

I valori di depressione e portatad'aria sono stati ottenuti in laboratorio e vanno considerati con una tolleranza del 10% se misurati in cantiere.

The values in depression and air capacity are obtained in laboratory so they must be considered with a tolerance of 10% if they are measured in yard.

AIRBLU

Via del lavoro, 21A - 47035 GAMBETTOLA (FC) - ITALY
Tel.+39 0547 59308-Fax +39 0547 657683
<http://www.airblu.com> - E-mail:info@airblu.com