


# GRUPPO ASPIRANTE CON REGOLAZIONE MECCANICA DELLA DEPRESSIONE


## VACUUM UNIT WITH MECHANICAL VACUUM CONTROL

**T55**  
Code CIT1166

vista laterale  
lateral view

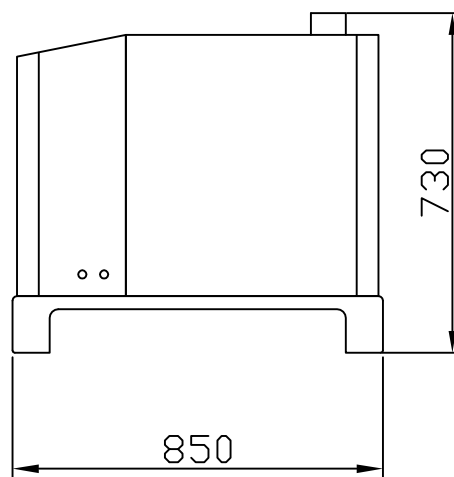

vista frontale  
frontal view

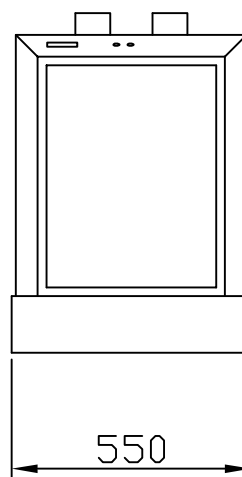

OPERATORI CONSIGLIATI: 3

SIMULTANEUS OPERATORS : 3

### CARATTERISTICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	Volt/Hz	380/50
POTENZA MOTORE	MOTOR POWER	Kw	5.5
GIRI MOTORE MAX.	MAX. MOTOR REVOLUTIONS	rpm	2900
DEPRESSIONE MAX.	MAX. VACUUM	mm <sub>2</sub> H O	3500
AVVIAMENTO SOFT-START	SOFT-START		si / yes
INVERTER	INVERTER		no
PORTATA ARIA MAX.	MAX. AIR CAPACITY	m <sup>3</sup> /h	780
ASSORBIMENTO IN LAVORO	CONSUMPTION IN OPERATION	A	13
ALTEZZA	HEIGHT	mm	730
LARGHEZZA	WIDTH	mm	550
PROFONDITA'	DEPTH	mm	850
PESO	WEIGHT	Kg	124
RUMOROSITA'	NOISE	Db (A)	<75

I valori di depressione e portatad'aria sono stati ottenuti in laboratorio e vanno considerati con una tolleranza del 10% se misurati in cantiere.

The values in depression and air capacity are obtained in laboratory so they must be considered with a tolerance of 10% if they are measured in yard.

**AIRBLU**

Via del lavoro, 21A - 47035 GAMBETTOLA (FC) - ITALY  
Tel.+39 0547 59308-Fax +39 0547 657683  
<http://www.airblu.com> - E-mail:info@airblu.com