


GRUPPO ASPIRANTE CON CONTROLLO ELETTRONICO DELLA DEPRESSIONE


VACUUM UNIT WITH ELECTRONIC VACUUM CONTROL

T55I
Code CIT1172

vista laterale
lateral view

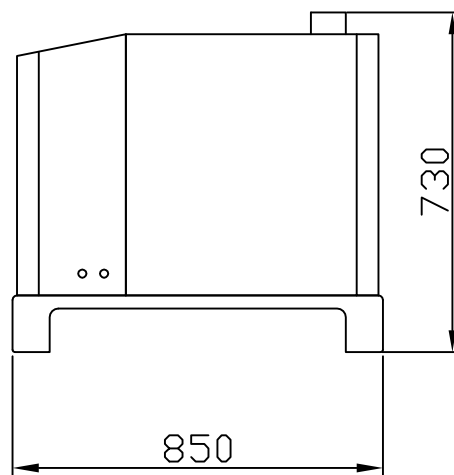

vista frontale
frontal view

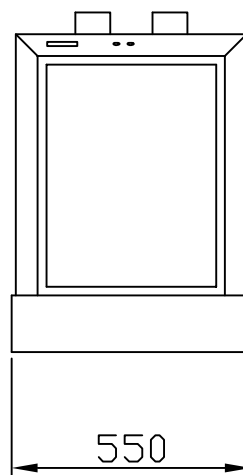

OPERATORI CONSIGLIATI: 3

SIMULTANEUS OPERATORS : 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	Volt/Hz	380/50-60
POTENZA MOTORE	MOTOR POWER	Kw	5.5 - 6.3
GIRI MOTORE MAX.	MAX. MOTOR REVOLUTIONS	rpm	3500
DEPRESSIONE MAX.	MAX. VACUUM	mm ₂ H O	3500
AVVIAMENTO SOFT-START	SOFT-START		si / yes
INVERTER	INVERTER		si / yes
PORTATA ARIA MAX.	MAX. AIR CAPACITY	m ³ /h	650
ASSORBIMENTO IN LAVORO	CONSUMPTION IN OPERATION	A	13-23
ALTEZZA	HEIGHT	mm	730
LARGHEZZA	WIDTH	mm	550
PROFONDITA'	DEPTH	mm	850
PESO	WEIGHT	Kg	130
RUMOROSITA'	NOISE	Db (A)	<75

I valori di depressione e portatad'aria sono stati ottenuti in laboratorio e vanno considerati con una tolleranza del 10% se misurati in cantiere.

The values in depression and air capacity are obtained in laboratory so they must be considered with a tolerance of 10% if they are measured in yard.

AIRBLU

Via del lavoro, 21A - 47035 GAMBETTOLA (FC) - ITALY
Tel.+39 0547 59308-Fax +39 0547 657683
<http://www.airblu.com> - E-mail:info@airblu.com