


GRUPPO ASPIRANTE CON CONTROLLO ELETTRONICO DELLA DEPRESSIONE


VACUUM UNIT WITH ELECTRONIC VACUUM CONTROL

T75I
Code CIT1173

vista laterale
lateral view

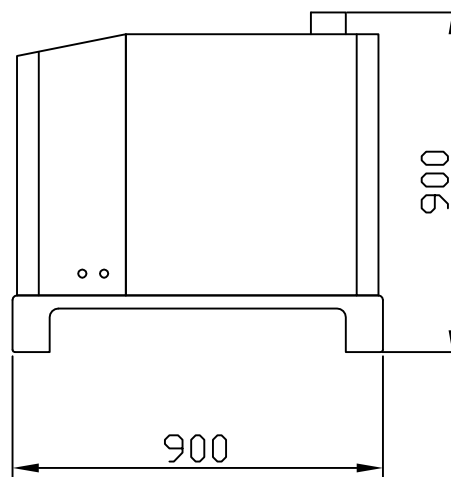

vista frontale
frontal view

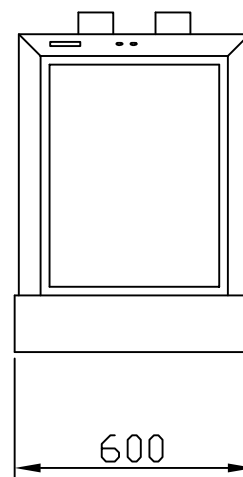

OPERATORI CONSIGLIATI: 4

SIMULTANEUS OPERATORS : 4

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS	
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	Volt/Hz	380/50-60
POTENZA MOTORE	MOTOR POWER	Kw	7.5 - 8.7
GIRI MOTORE MAX.	MAX. MOTOR REVOLUTIONS	rpm	3500
DEPRESSIONE MAX.	MAX. VACUUM	mm ₂ H O	3500
AVVIAMENTO SOFT-START	SOFT-START		si / yes
INVERTER	INVERTER		si / yes
PORTATA ARIA MAX.	MAX. AIR CAPACITY	m ³ /h	810
ASSORBIMENTO IN LAVORO	CONSUMPTION IN OPERATION	A	17-29
ALTEZZA	HEIGHT	mm	900
LARGHEZZA	WIDTH	mm	600
PROFONDITA'	DEPTH	mm	900
PESO	WEIGHT	Kg	148
RUMOROSITA'	NOISE	Db (A)	<75
I valori di depressione e portatad'aria sono stati ottenuti in laboratorio e vanno considerati con una tolleranza del 10% se misurati in cantiere.		The values in depression and air capacity are obtained in laboratory so they must be considered with a tolerance of 10% if they are measured in yard.	